


Brandsikringskomponenter

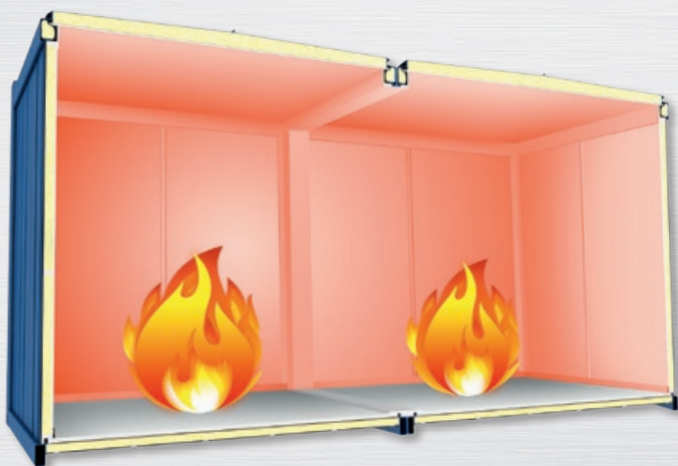

Dine fordele:

- fleksibelt brandsikringssystem til enkeltcontainere og containeranlæg
- hurtig montering gennem formonterede brandsikringskomponenter
- højeste brandmodstandsklasser

Byggeelement	Brandmodstand	Isolationstype	Tykkelse (mm)	U-værdi W/(m²K)
TAG*	REI 30 (30 min)	MW	100	0,359
		MW	140	0,233
		PU	100	0,198
		PU	140	0,145
	REI 60 (60 min)	MW	100	0,359
		MW	140	0,233
		PU	100	0,198
		PU	140	0,145
VÆGELEMENT*	REI 90 (90 min)	MW	100	0,355
		SW + PU	40 + 60	0,240
	EI 30 (30 min)	SW	60	0,660
		PIR	110	0,200
	EI 90 (90 min)	SW	110	0,342

FORKORTELSER:

MW = Mineraluld **PU** = Polyuretan **PIR** = Polyisocyanurate **SW** = Stenuld **R** = Bæreevne **E** = Integritet **I** = Isolation
U-værdi = Varmeledningskoefficient i W/(m²K) – relevant for hulrummets angivne isoleringsstyrker

* Forskellige brandmodstandsklasser og isolationsværdier bliver opnået gennem brandsikkerhedskomponenter af høj kvalitet (Gipskarton, jernblik, stenuld, etc.) og bekræftet af egne klassificeringsrapporter.

Kontakt os

Telefon: +43 2236 601-0

E-mail: ctx@containex.com

