



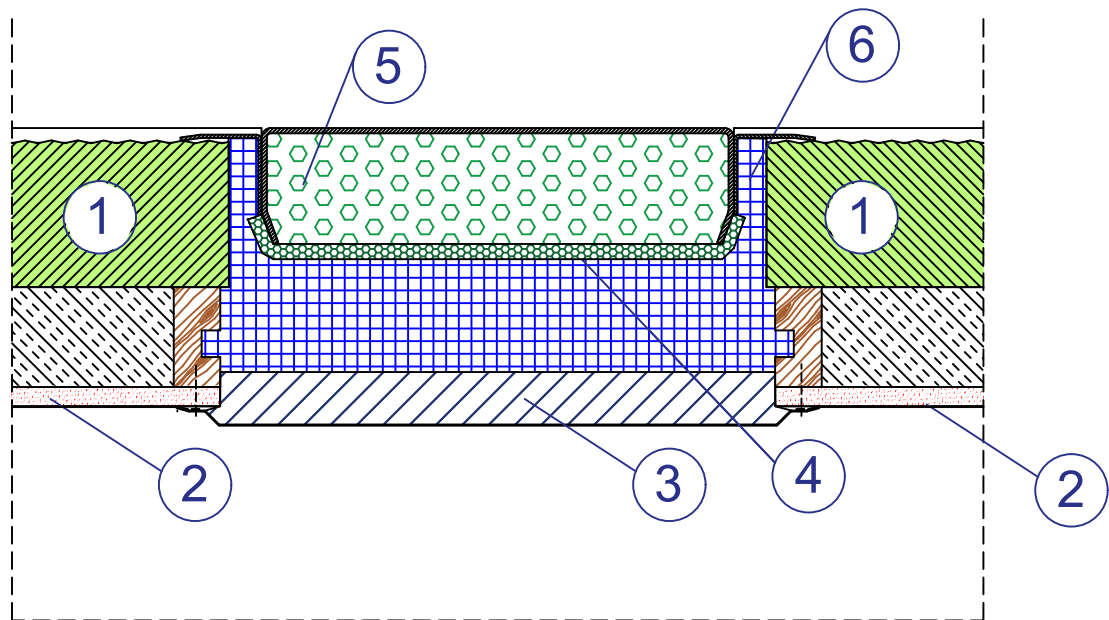

- ① PIR-Paneel, $s = 110 \text{ mm}$
- ② Vorsatzwand (1x15 mm Riduro Holzbauplatte, Steinwolle 75mm - 50 kg/m^3) + ev. Blech 0,6 mm
- ③ C-Säulenverkleidung (Isover FireProtect 150 40mm, Blech 0,75 mm)
- ④ Hochflexibles, geschlossenzelliges Dämmmaterial
- ⑤ Mineralwolle (Glaswolle)
- ⑥ Isover Ultimate ev. Steinwolle 50 kg/m^3

Prinzipskizze


C-Säulenverkleidung Paneel_PIR_Fix_FireProtect REI 60

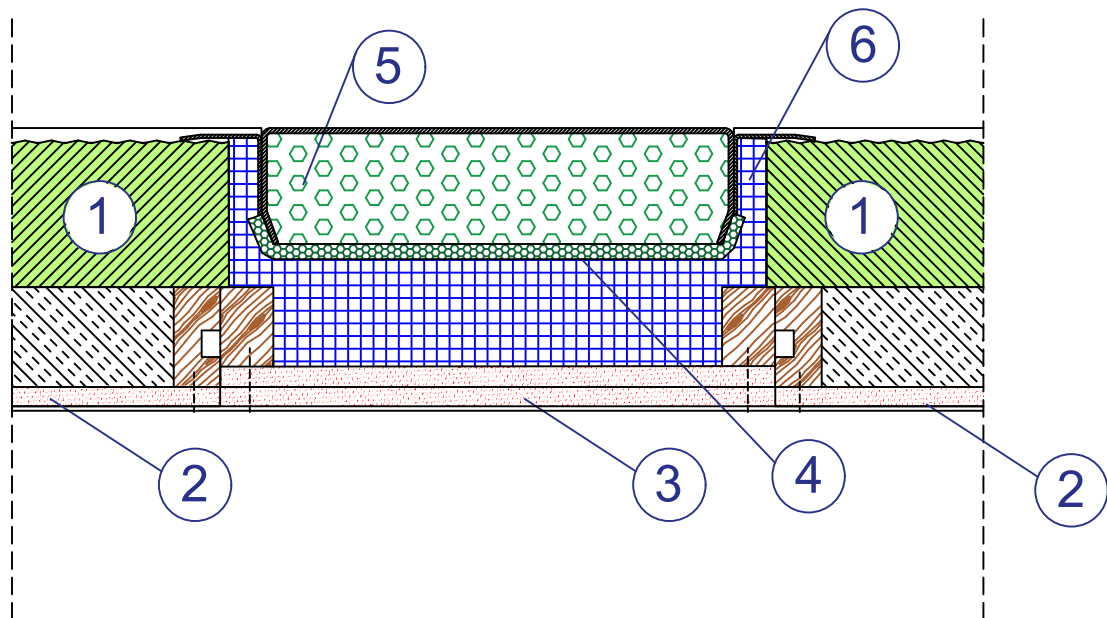

- ① PIR-Paneel, $s = 110 \text{ mm}$
- ② Vorsatzwand (1x15 mm Riduro Holzbauplatte, Steinwolle 75mm - 50 kg/m^3) + ev. Blech 0,6 mm
- ③ C-Säulenverkleidung
(Riduro Holzbauplatte 15mm - zweilagig)
- ④ Hochflexibles, geschlossenzelliges Dämmmaterial
- ⑤ Mineralwolle (Glaswolle)
- ⑥ Isover Ultimate ev. Steinwolle 50 kg/m^3

Prinzipiskizze


C-Säulenverkleidung Paneel_PIR_Fix_Riduro REI 60

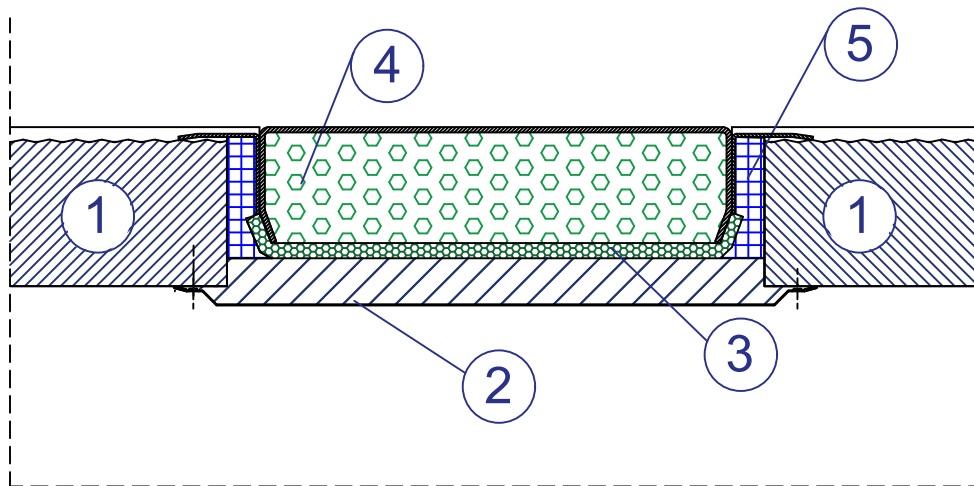

- ① SW-Paneel, $s = 110 \text{ mm}$
- ② C-Säulenverkleidung
(Isover FireProtect 150 40mm, Blech 0,75 mm)
- ③ Hochflexibles, geschlossenzelliges Dämmmaterial
- ④ Mineralwolle (Glaswolle)
- ⑤ Isover Ultimate ev.Steinwolle 50 kg/m^3

Prinzipskizze


C-Säulenverkleidung Paneel_SW REI 60

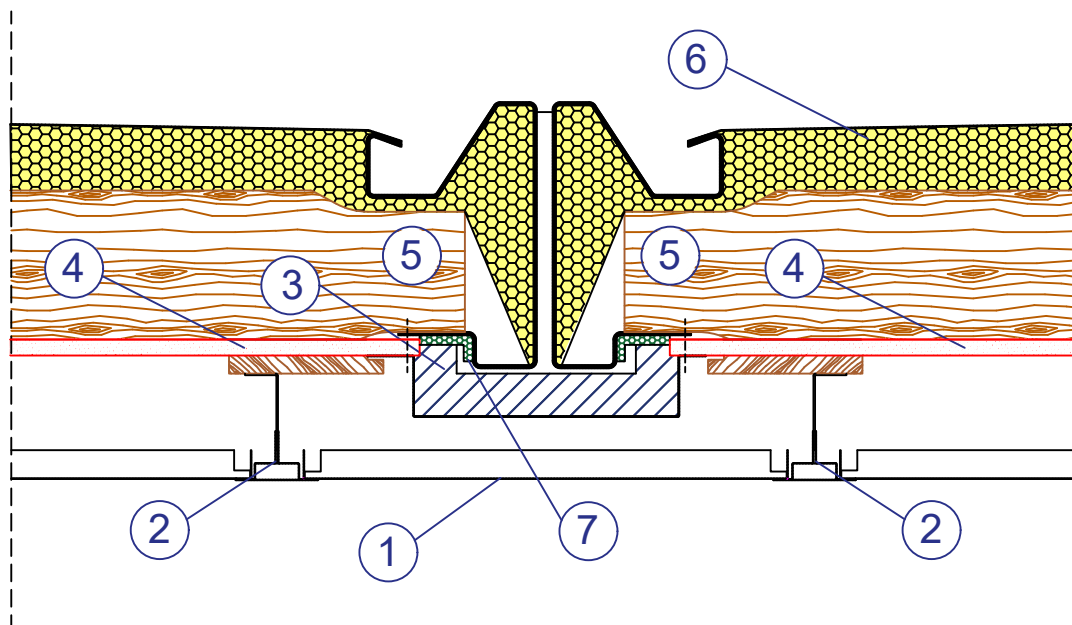

- ① Abgehängte Decke - Verbindungssegment
- ② Abgehängte Decke
- ③ Dachtunnel - Verbindungsmaterial
(Isover FireProtect 150 40mm, Blech 0,75 mm)
- ④ Riduro Holzbauplatte 15mm - einlagig
- ⑤ Holzträger C24
- ⑥ Dachdämmung: 100 PU + 100 MW / 85 PU + 120 MW
- ⑦ Hochflexibles, geschlossenzelliges Dämmmaterial

Prinzipskizze


Dachverbindung REI 60

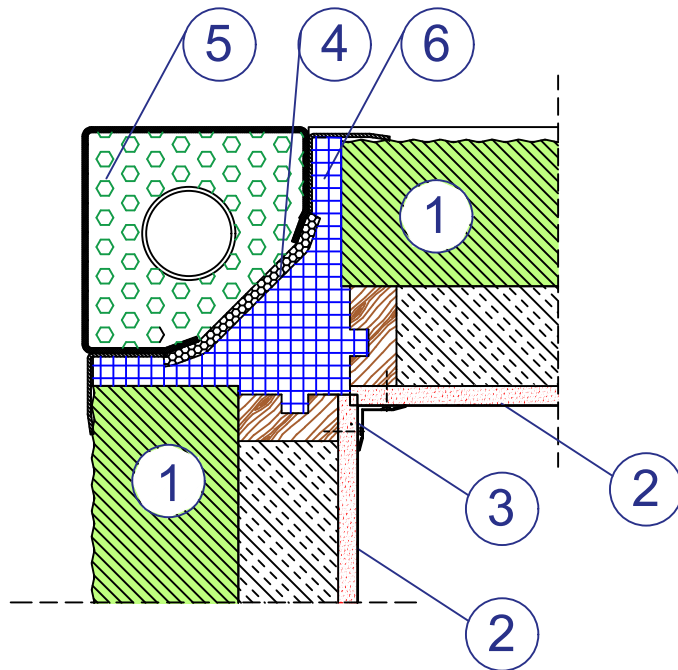

- ① PIR-Paneel, $s = 110 \text{ mm}$
- ② Vorsatzwand (1x15 mm Riduro Holzbauplatte, Steinwolle 75mm - 50 kg/m^3) + ev. Blech 0,6 mm
- ③ Eckabdeckleiste Blech 0,6 mm
- ④ Hochflexibles, geschlossenzelliges Dämmmaterial
- ⑤ Mineralwolle (Glaswolle)
- ⑥ Isover Ultimate ev. Steinwolle 50 kg/m^3

Prinzipskizze


Eckanschluss Wandpaneel_PIR_Fix REI 60

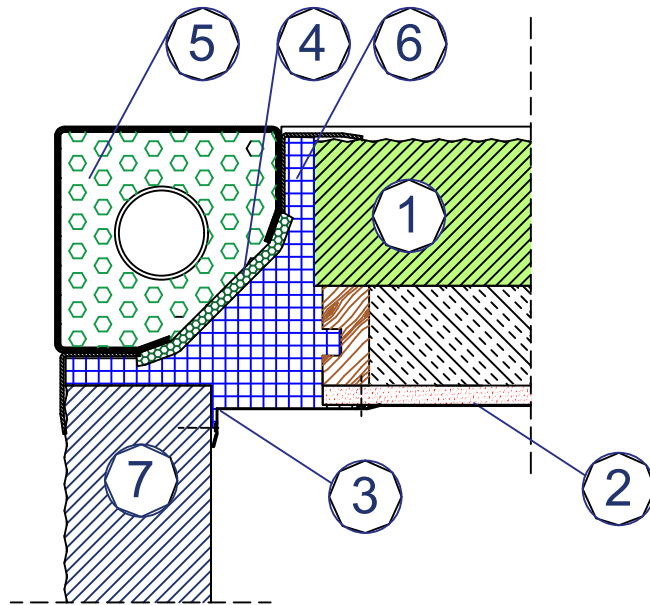

- ① PIR-Paneel, s = 110 mm
- ② Vorsatzwand (1x15 mm Riduro Holzbauplatte, Steinwolle 75mm - 50 kg/m³) + ev.Blech 0,6 mm
- ③ Eckabdeckleiste Blech 0,6 mm
- ④ Hochflexibles, geschlossenzelliges Dämmmaterial
- ⑤ Mineralwolle (Glaswolle)
- ⑥ Isover Ultimate ev.Steinwolle 50 kg/m³
- ⑦ SW-Paneel, s = 110 mm

Prinzipskizze


Eckanschluss Wandpaneel_PIR_Fix-SW REI 60

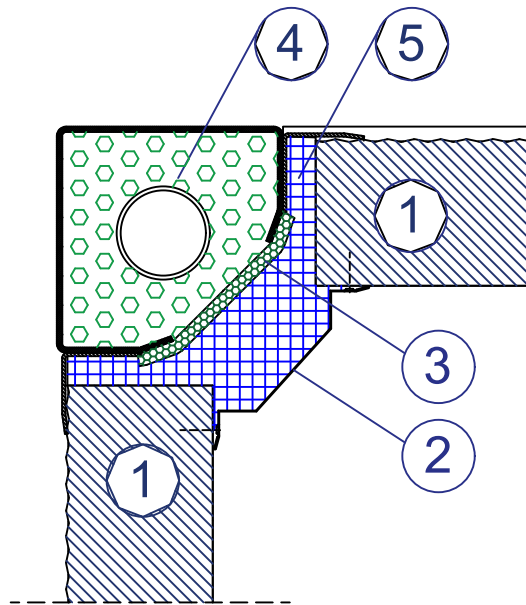

- ① SW-Paneel, $s = 110 \text{ mm}$
- ② Eckabdeckleiste Blech $0,6 \text{ mm}$
- ③ Hochflexibles, geschlossenzelliges Dämmmaterial
- ④ Mineralwolle (Glaswolle)
- ⑤ Isover Ultimate ev.Steinwolle 50 kg/m^3

Prinzipskizze


Eckanschluss Wandpaneel_SW REI 60

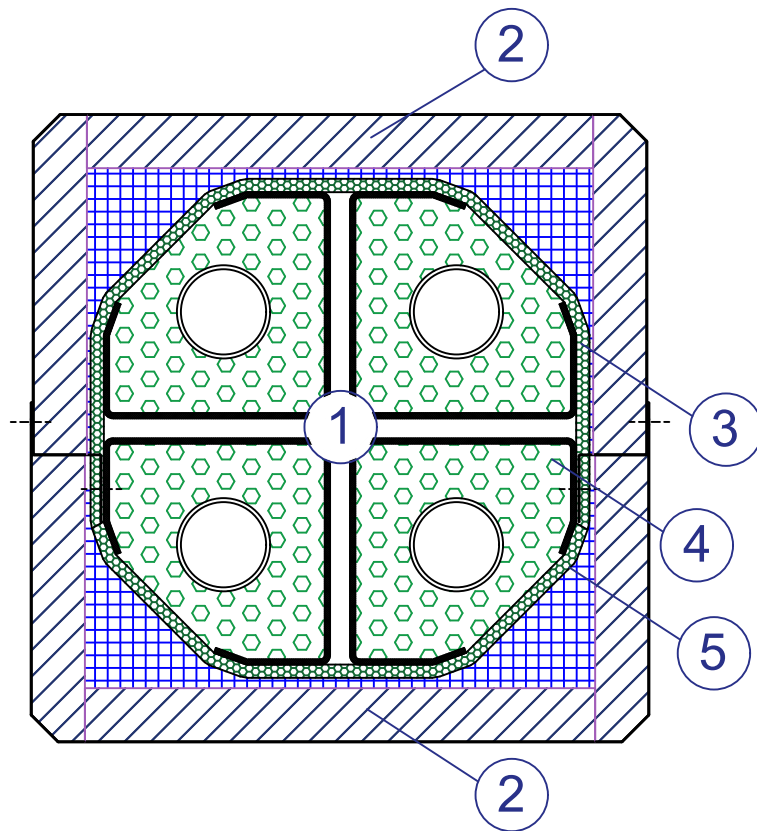

- ① Ecksäulen PLUS line
- ② Seitentunnel - Verbindungsmaterial
(Isover FireProtect 150 40mm, Blech 0,75 mm)
- ③ Hochflexibles, geschlossenzelliges Dämmmaterial
- ④ Mineralwolle (Glaswolle)
- ⑤ Isover Ultimate ev. Steinwolle 50 kg/m³

Prinzipskizze


Ecksäulenverbindung REI 60

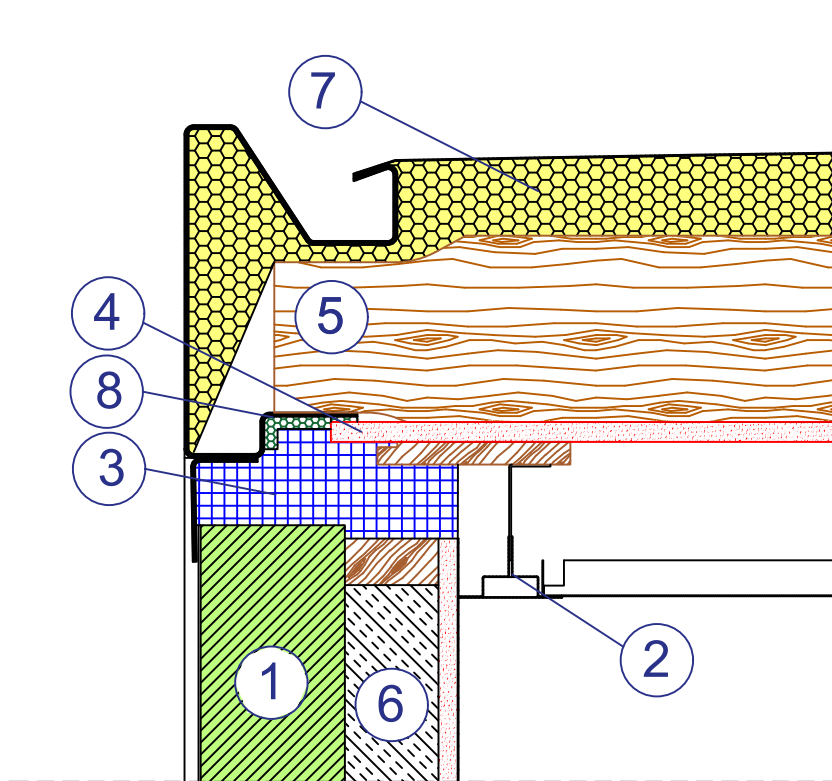

- ① PIR-Paneel, $s = 110 \text{ mm}$
- ② Abgehängte Decke
- ③ Isover Ultimate ev.Steinwolle 50 kg/m^3
- ④ Riduro Holzbauplatte 15 mm - einlagig
- ⑤ Holzträger C24
- ⑥ Vorsatzwand ($1 \times 15 \text{ mm}$ Riduro Holzbauplatte, Steinwolle $75 \text{ mm} - 50 \text{ kg/m}^3$) + ev.Blech $0,6 \text{ mm}$
- ⑦ Dachdämmung: $100 \text{ PU} + 100 \text{ MW} / 85 \text{ PU} + 120 \text{ MW}$
- ⑧ Hochflexibles, geschlossenzelliges Dämmmaterial

Prinzipskizze


Wand_PIR_Fix-Dach-Anschluss REI 60

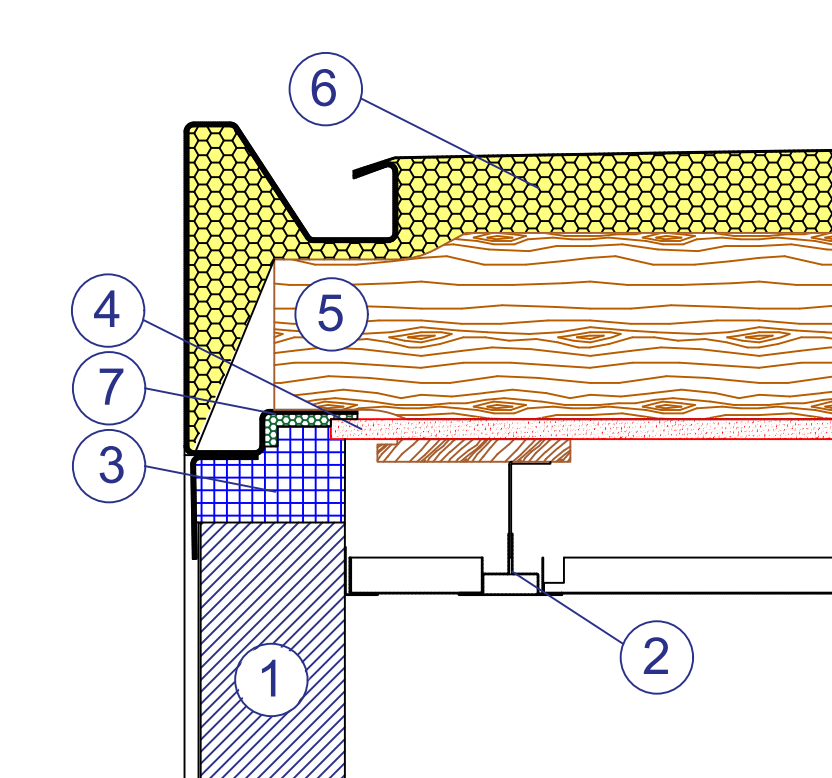

- ① SW-Paneel, s = 110 mm
- ② Abgehängte Decke
- ③ Isover Ultimate ev.Steinwolle 50 kg/m³
- ④ Riduro Holzbauplatte 15mm - einlagig
- ⑤ Holzträger C24
- ⑥ Dachdämmung: 100 PU + 100 MW / 85 PU + 120 MW
- ⑦ Hochflexibles, geschlossenzelliges Dämmmaterial

Prinzipskizze


Wand_SW-Dach-Anschluss REI 60

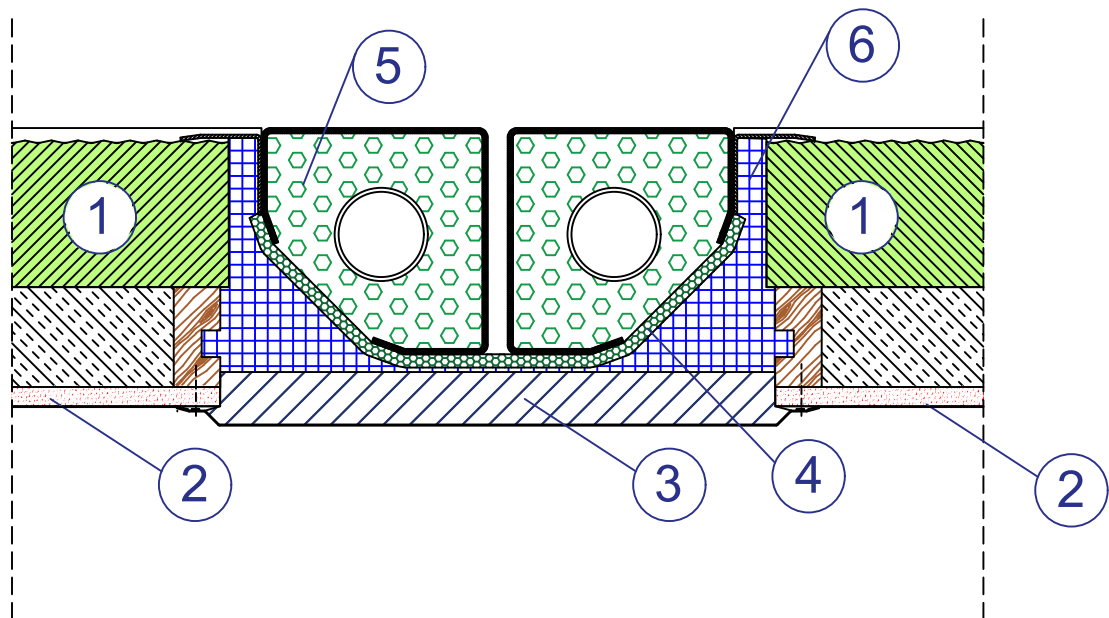

- ① PIR-Paneel, $s = 110 \text{ mm}$
- ② Vorsatzwand (1x15 mm Riduro Holzbauplatte, Steinwolle 75mm - 50 kg/m^3) + ev. Blech 0,6 mm
- ③ Seitentunnel - Verbindungsmaterial (Isover FireProtect 150 40mm, Blech 0,75 mm)
- ④ Hochflexibles, geschlossenzelliges Dämmmaterial
- ⑤ Mineralwolle (Glaswolle)
- ⑥ Isover Ultimate ev. Steinwolle 50 kg/m^3

Prinzipskizze


Wandverbindung Paneel_PIR_Fix_FireProtect REI 60

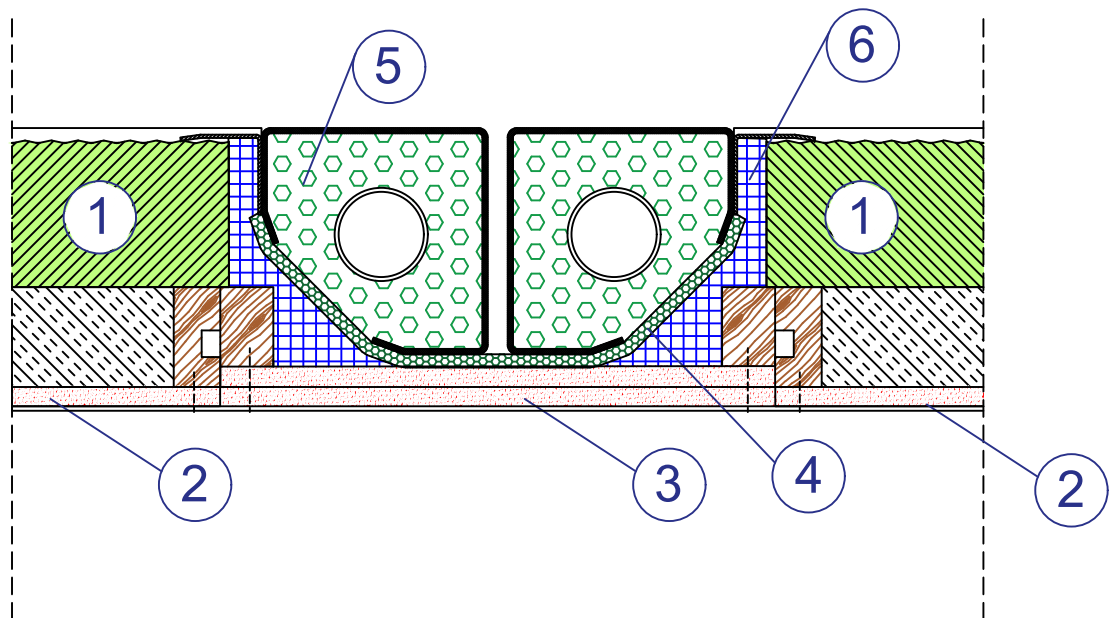

- ① PIR-Paneel, $s = 110 \text{ mm}$
- ② Vorsatzwand (1x15 mm Riduro Holzbauplatte, Steinwolle 75mm - 50 kg/m^3) + ev.Blech 0,6 mm
- ③ Seitentunnel - Verbindungsmaterial (15 mm Riduro Holzbauplatte zweilagig)
- ④ Hochflexibles, geschlossenzelliges Dämmmaterial
- ⑤ Mineralwolle (Glaswolle)
- ⑥ Isover Ultimate ev.Steinwolle 50 kg/m^3

Prinzipskizze


Wandverbindung Paneel_PIR_Fix_Riduro REI 60

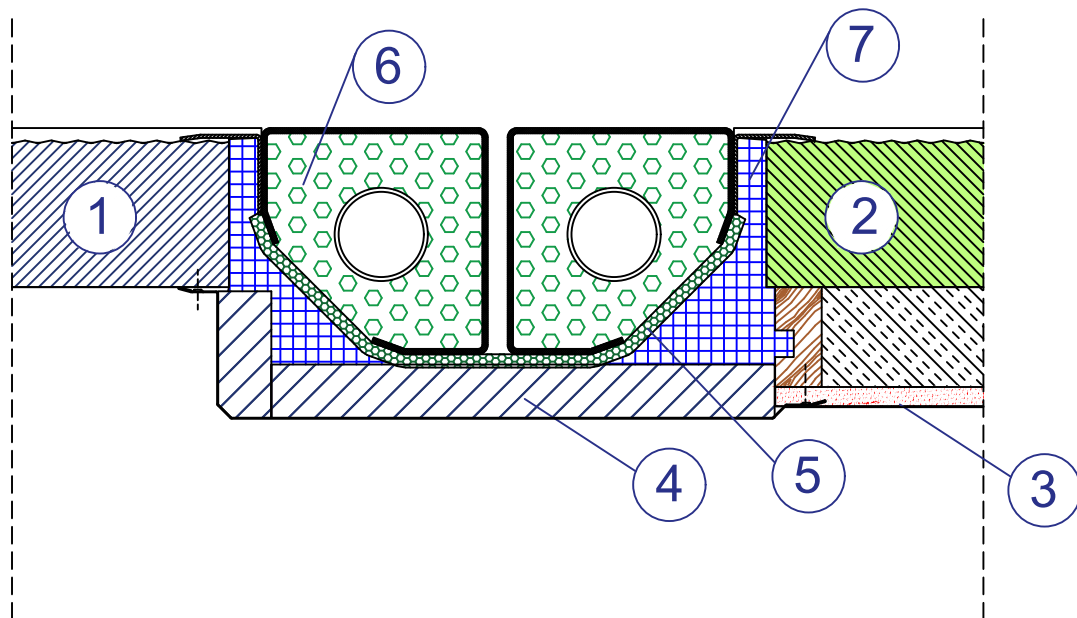

- ① SW-Paneel, $s = 110 \text{ mm}$
- ② PIR-Paneel, $s = 110 \text{ mm}$
- ③ Vorsatzwand (1x15 mm Riduro Holzbauplatte, Steinwolle 75mm - 50 kg/m^3) + ev. Blech 0,6 mm
- ④ Seitentunnel - Verbindungsmaterial (Isover FireProtect 150 40mm, Blech 0,75 mm)
- ⑤ Hochflexibles, geschlossenzelliges Dämmmaterial
- ⑥ Mineralwolle (Glaswolle)
- ⑦ Isover Ultimate ev. Steinwolle 50 kg/m^3

Prinzipskizze

Wandverbindung Paneel_PIR_Fix-SW REI 60

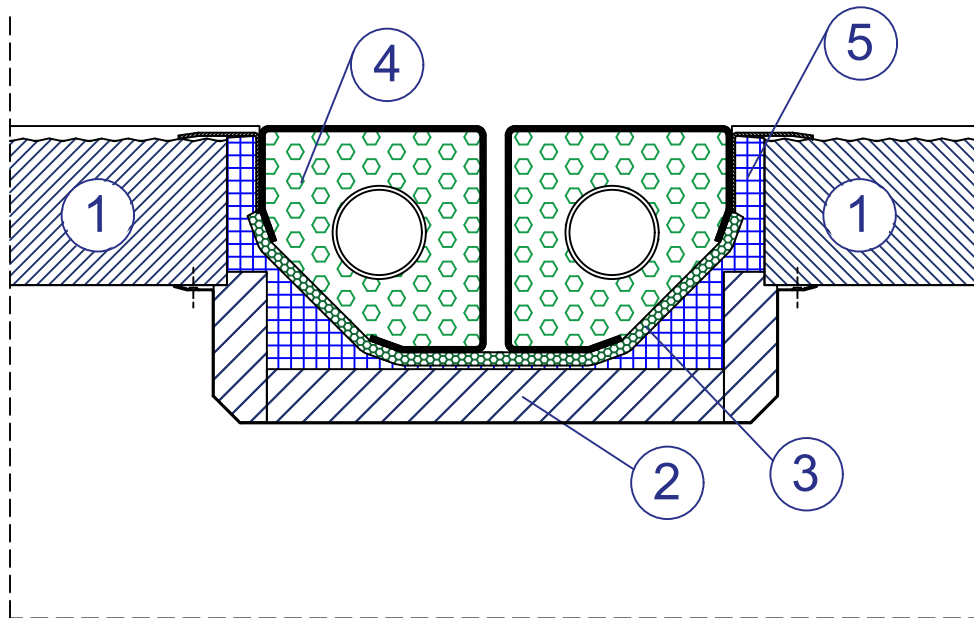

- ① SW-Paneel, $s = 110 \text{ mm}$
- ② Seitentunnel - Verbindungsmaterial
(Isover FireProtect 150 40mm, Blech 0,75 mm)
- ③ Hochflexibles, geschlossenzelliges Dämmmaterial
- ④ Mineralwolle (Glaswolle)
- ⑤ Isover Ultimate ev. Steinwolle 50 kg/m^3

Prinzipskizze

Wandverbindung Paneel_SW REI 60