


# Varmeisolering til rumsystemer

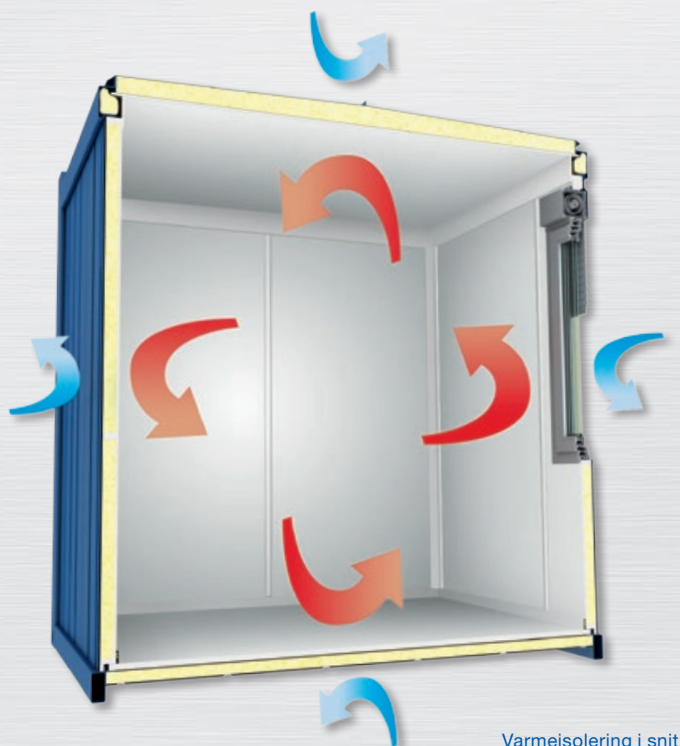

Varmeisolering i snit

## FORKORTELSER:

**MW** = Mineraluld  
**PU** = Polyuretan  
**PIR** = Polyisocyanurat  
**SW** = Stenuld

*U-værdi = Varmeledningkoefficient i  $W/(m^2K)$   
 – relevant for hulrummets angivne isoleringsstyrker*

*Andre udgaver og henvisninger iht. vores tekniske beskrivelse*

## Tagisolering

|           |              |
|-----------|--------------|
| 100 mm MW | U-værdi 0,36 |
| 140 mm MW | U-værdi 0,23 |
| 100 mm PU | U-værdi 0,20 |
| 140 mm PU | U-værdi 0,15 |

## Vægisolering

|            |              |
|------------|--------------|
| 60 mm MW   | U-værdi 0,57 |
| 100 mm MW  | U-værdi 0,35 |
| 60 mm PU   | U-værdi 0,38 |
| 110 mm PIR | U-værdi 0,20 |
| 60 mm SW   | U-værdi 0,65 |
| 110 mm SW  | U-værdi 0,35 |

## Gulvisolering

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| 60 mm MW                         | U-værdi 0,55           |
| 100 mm MW                        | U-værdi 0,36           |
| 100 mm PU                        | U-værdi 0,20           |
| med 100 mm<br>PU-tillægsundertag | U-værdi<br>op til 0,12 |

## Isolering af vinduer og døre

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Kontorvindue<br>med termorude  | U-værdi 1,40 |
| Kontorvindue<br>med 3 lag glas | U-værdi 1,10 |
| Udvendig dør 875x2125 mm       | U-værdi 1,90 |
| Udvendig dør 1000x2125 mm      | U-værdi 1,80 |

## Kontakt os

Telefon: +43 2236 601-0

E-Mail: [ctx@containex.com](mailto:ctx@containex.com)